PROTECTOR DE VOLTAJE

PARA EQUIPOS DE ALTO CONSUMO


PROTECTOR SUPRESOR CORTACORRIENTE

PEBB-B260

Ideal para:




Cocinas eléctricas



Cocinas de inducción





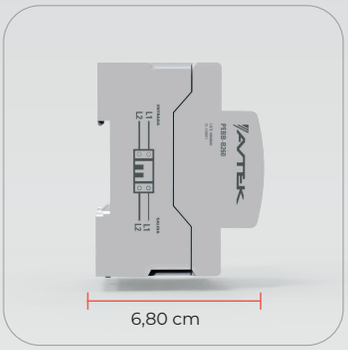



220 V~

Tiempo de espera **10 segundos**

13000 VA/W - 60.000 BTU
92 Joules

3 años de garantía

PROTECTOR DE VOLTAJE
PARA EQUIPOS DE ALTO CONSUMO

PROTECTOR + SUPRESOR + CORTACORRIENTE

MENOS PLÁSTICO +AMBIENTE



Ideal para:


Aires Acondicionados INVERTER


Cocinas eléctricas e inducción


Cargadores para vehículos eléctricos


Lavadoras industriales

Características:

- Tiempo de reconexión de 10 Segundos.
- Contacto de alta capacidad. Hasta 63 Amp.
- Conexión a través de borneras.
- Fabricado en ABS retardante de llama con clasificación UL V-0
- Intalación en Riel DIN.

Protege contra 5 tipos de fallas eléctricas


Sobrevoltajes


Ruido eléctrico


Voltaje bajo


Voltaje alto


Interrupciones momentáneas

Instalación:



Antes de instalar el protector, desconecte la energía eléctrica en el breaker principal



Para fijar el protector deslice la pestaña hacia abajo, colóquelo sobre el riel y presione la pestaña hacia arriba





Identifique las fases del suministro de energía y conéctelas en las borneras de entrada L1-L2



Identifique las fases del equipo que desea proteger y conéctelas en las borneras de salida L1-L2



Reconecte la energía eléctrica en el breaker principal. El protector entrará en funcionamiento. Para más detalles lea la sección de funcionamiento del manual.

Especificaciones técnicas:

Modelo	PEBB-B260
Voltaje nominal	220 V~ / 60Hz
Capacidad máxima	13 KVA - 63 Amp 60.000 Btu 7 Hp, 5 Ton
Desconexión por voltaje bajo	175 VAC
Desconexión por voltaje alto	265 VAC
Supresor de sobrevoltaje	92 Joules
Tiempo de espera	10 Segundos

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso
Para más información : www.avtek.com

Indicadores y funcionamiento:

Indicador Verde

Enciende de forma intermitente cuando el voltaje es normal y mientras transcurre el tiempo de espera de (10) DIEZ segundos al ser energizado por primera vez, luego de haber ocurrido una interrupción momentánea o prolongada o después de una desconexión por "voltaje bajo" o por "voltaje alto". En esta condición el suministro de energía permanecerá interrumpido por el protector.
Enciende en forma continua cuando el voltaje del suministro eléctrico es normal. En esta condición la salida del protector estará energizada.

Indicador Rojo

Enciende de manera intermitente lenta cuando el voltaje del suministro eléctrico es alto. En esta condición el suministro de energía permanecerá interrumpido por el protector.
Enciende de manera intermitente rápida cuando el voltaje del suministro eléctrico es bajo. En esta condición el suministro de energía permanecerá interrumpido por el protector.

Certificados de calidad ISO 9001

Avtek avtek_
www.avtek.com

AVTEK