PROTECTOR DE VOLTAJE

PARA EQUIPOS BIFÁSICOS CON NEUTRO


PROTECTOR SUPRESOR CORTACORRIENTE

PEBB-B260/2F

Ideal para:




Centros de lavado



Cocinas de Inducción





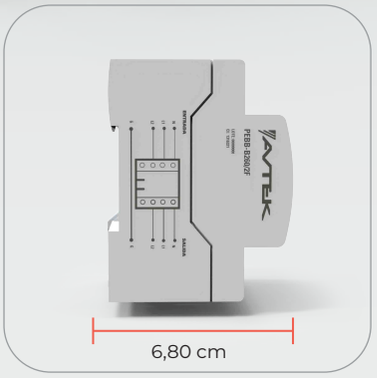



220 V~ | Tiempo de espera **30 segundos** | **13 KVA - 63 Amp** | **3** años de garantía

PROTECTOR DE VOLTAJE
PARA EQUIPOS BIFÁSICOS CON NEUTRO

PROTECTOR + SUPRESOR + CORTACORRIENTE

MENOS PLÁSTICO +AMBIENTE



Ideal para:


Cocinas eléctricas e inducción


Cargadores para vehículos eléctricos


Centros de lavado


Secadoras

Características:

- Tiempo de reconexión de 30 Segundos.
- Contacto de alta capacidad. Hasta 63 Amp.
- Conexión a través de borneras.

Protege contra 5 tipos de fallas eléctricas


Sobrevoltajes


Ruido eléctrico


Voltaje bajo


Voltaje alto


Interrupciones momentáneas

Especificaciones técnicas:

Modelo	PEBB-B260/2F
Voltaje nominal	220 VAC F-F / 120 VAC F-N
Capacidad máxima	13 KVA - 63 Amp
Frecuencia	50/60 HZ.
Voltaje de corte superior	F1-F2: 251 VAC / F-N: 145 VAC
Ventana de arranque	F1-F2: 165 VAC - 245 VAC F-N: 90 VAC - 140 VAC
Voltaje de corte inferior	F1-F2: 165 VAC / F-N: 85 VAC
Retardo de encendido	2 seg. aprox.
Tiempo de espera	(30) Treinta seg.
Supresor de sobrevoltaje	92 Joules
Montaje / Riel DIN	Riel DIN EN-IEC 60715
Inhibición ante falsas caídas de voltaje	1 s
Tiempo de conexión	Bornera entrada: F1-F2-N Bornera salida: F1-F2-N
Dimenciones (cm.)	6,75 x 7,2 x 8,25 (An x Alt x Prof)
Peso (Kgrs. / Lbs.)	0,300 / 0,660

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso
Para más información : www.avtek.com

Instalación:



Antes de instalar el protector, desconecte la energía eléctrica en el breaker principal






Para fijar el protector deslice la pestaña hacia abajo, colóquelo sobre el riel y presione la pestaña hacia arriba



Identifique el neutro y las fases del suministro de energía y conéctelas en las borneras de entrada N-F1-F2.



Identifique el neutro y las fases del equipo que desea proteger y conéctelas en las borneras de salida N-F1-F2.



Reconecte la energía eléctrica en el breaker principal. El protector entrará en funcionamiento. Para más detalles lea la sección de funcionamiento del manual.

Indicadores y funcionamiento:

Indicador Verde

Enciende de forma intermitente cuando el voltaje es normal y mientras transcurre el tiempo de espera de (30) TREINTA segundos al ser energizado por primera vez, luego de haber ocurrido una interrupción momentánea o prolongada o después de una desconexión por "voltaje bajo" o por "voltaje alto". En esta condición el suministro de energía permanecerá interrumpido por el protector.
Enciende en forma continua cuando el voltaje del suministro eléctrico es normal. En esta condición la salida del protector estará energizada.

Indicador Rojo

Enciende de manera intermitente lenta cuando el voltaje del suministro eléctrico es alto. En esta condición el suministro de energía permanecerá interrumpido por el protector.
Enciende de manera intermitente rápida cuando el voltaje del suministro eléctrico es bajo. En esta condición el suministro de energía permanecerá interrumpido por el protector.

Certificados de calidad

ISO 9001

Avtek avtek_
www.avtek.com

AVTEK