PROTECTOR DE VOLTAJE

PARA A/A Y EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

PROTECTOR SUPRESOR CORTACORRIENTE

PABB-B260

Ideal para:




A/A hasta
5 toneladas

Equipos de refrigeración comercial e industrial de 60 Amp







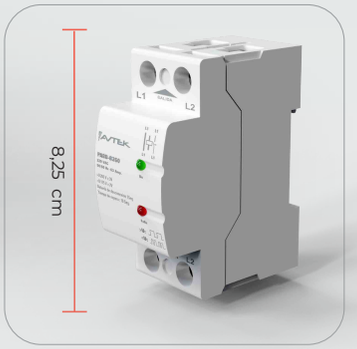

220 V~ | Tiempo de espera **3 minutos** | **13000 VA/W - 60.000 BTU 92 Joules** | **3** años de garantía

PROTECTOR DE VOLTAJE
PARA A/A Y EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

PROTECTOR + SUPRESOR + CORTACORRIENTE

MENOS PLÁSTICO +AMBIENTE



Ideal para:



A/A hasta 5 toneladas



Equipos de refrigeración comercial e industrial de 60 Amp

Características:

- Tiempo de reconexión de 3 Minutos.
- Contacto de alta capacidad. Hasta 5 toneladas.
- Conexión a través de borneras.
- Fabricado en ABS retardante de llama con clasificación UL V-0
- Intalación en Riel DIN.

Protege contra 5 tipos de fallas eléctricas



Sobrevoltajes | Ruido eléctrico | Voltaje bajo | Voltaje alto | Interrupciones momentáneas

Instalación:



Antes de instalar el protector, desconecte la energía eléctrica en el breaker principal





Para fijar el protector deslice la pestaña hacia abajo, colóquelo sobre el riel y presione la pestaña hacia arriba



Identifique las fases del suministro de energía y conéctelas en las borneras de entrada L1-L2



Identifique las fases del equipo que desea proteger y conéctelas en las borneras de salida L1-L2



Reconecte la energía eléctrica en el breaker principal. El protector entrará en funcionamiento. Para más detalles lea la sección de funcionamiento del manual.

Especificaciones técnicas:

Modelo	PABB-B260
Voltaje nominal	220 V~ / 60Hz
Capacidad máxima	13.5 KVA - 63 Amp 60.000 Btu - 7 Hp, 5 Ton
Desconexión por voltaje bajo	175 VAC
Desconexión por voltaje alto	265 VAC
Supresor de sobrevoltaje	92 Joules
Tiempo de espera	3 Minutos

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso
Para más información : www.avtek.com

Indicadores y funcionamiento:

Indicador Verde

Enciende de forma intermitente cuando el voltaje es normal y mientras transcurre el tiempo de espera de (03) TRES minutos al ser energizado por primera vez, luego de haber ocurrido una interrupción momentánea o prolongada o después de una desconexión por "voltaje bajo" o por "voltaje alto". En esta condición el suministro de energía permanecerá interrumpido por el protector.
Enciende en forma continua cuando el voltaje del suministro eléctrico es normal. En esta condición la salida del protector estará energizada.

Indicador Rojo

Enciende de manera intermitente lenta cuando el voltaje del suministro eléctrico es alto. En esta condición el suministro de energía permanecerá interrumpido por el protector.
Enciende de manera intermitente rápida cuando el voltaje del suministro eléctrico es bajo. En esta condición el suministro de energía permanecerá interrumpido por el protector.

Certificados de calidad ISO 9001

Avtek avtek_
www.avtek.com

AVTEK