




PROTECTOR DE VOLTAJE PARA A/A Y MOTORES ELÉCTRICOS

PROTECTOR
SUPRESOR
CORTACORRIENTE
SPC-PEBB-B260



Ideal para:



Aires Acondicionados
INVERTER



Lavadoras
industriales

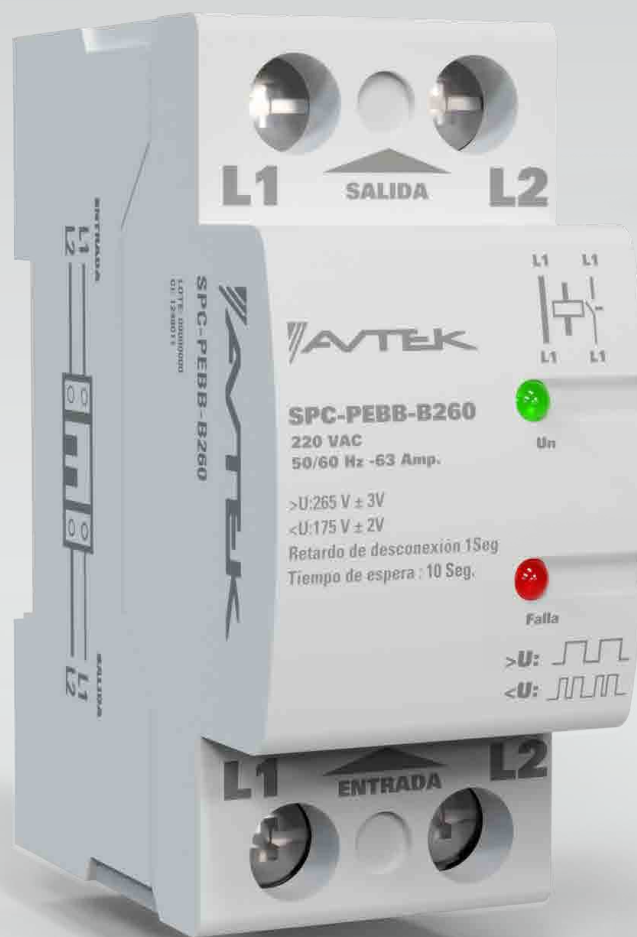

220 V~

Tiempo de espera
10 segundos

13000 VA/W - 60.000 BTU
92 Joules

3 años de
garantía


PROTECTOR DE VOLTAJE PARA A/A Y MOTORES ELÉCTRICOS

PROTECTOR + SUPRESOR + CORTACORRIENTE

Ideal para:




Aires
Acondicionados
INVERTER



Cocinas de
inducción



Cocinas eléctricas



Lavadoras
industriales

Características:

- Tiempo de reconexión de 10 Segundos.
- Contacto de alta capacidad. Hasta 63 Amp.
- Conexión a través de borneras.
- Fabricado en ABS retardante de llama con clasificación UL V-0
- Instalación en Riel DIN.

Protege contra 5 tipos de fallas eléctricas



Sobrevoltajes



Ruido eléctrico



Voltaje bajo



Voltaje alto



Interrupciones
momentáneas

Especificaciones técnicas:

Modelo	SPC-PEBB-B260
Voltaje nominal	220 V~ / 60Hz
Capacidad máxima	13 KVA - 63 Amp 60,000 Btu 7 Hp, 5 Ton
Desconexión por voltaje bajo	175 VAC
Desconexión por voltaje alto	265 VAC
Supresor de sobrevoltaje	92 Joules
Tiempo de espera	10 Segundos

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso
Para más información : www.avtek.com



MENOS PLÁSTICO
+ AMBIENTE



Instalación:




1
DESCONECTE
Antes de instalar el protector, desconecte la energía eléctrica en el breaker principal



2A
DESPLACE
Para fijar el protector deslice la pestaña hacia abajo, colóquelo sobre el riel y presione la pestaña hacia arriba



3
ATORNILLE
Identifique las fases del suministro de energía y conéctelas en las borneras de entrada L1-L2



4
ATORNILLE
Identifique las fases del equipo que desea proteger y conéctelas en las borneras de salida L1-L2



5
RECONECTE
Reconecte la energía eléctrica en el breaker principal. El protector entrará en funcionamiento. Para más detalles lea la sección de funcionamiento del manual.

Indicadores y funcionamiento:

● Indicador Verde

Enciende de forma intermitente cuando el voltaje es normal y mientras transcurre el tiempo de espera de (10) DIEZ segundos al ser energizado por primera vez, luego de haber ocurrido una interrupción momentánea o prolongada o después de una desconexión por "voltaje bajo" o por "voltaje alto". En esta condición el suministro de energía permanecerá interrumpido por el protector.

Enciende en forma continua cuando el voltaje del suministro eléctrico es normal. En esta condición la salida del protector estará energizada.

● Indicador Rojo

Enciende de manera intermitente lenta cuando el voltaje del suministro eléctrico es alto. En esta condición el suministro de energía permanecerá interrumpido por el protector.

Enciende de manera intermitente rápida cuando el voltaje del suministro eléctrico es bajo. En esta condición el suministro de energía permanecerá interrumpido por el protector.

Certificados
de calidad



Avtek avtek_
www.avtek.com

