PROTECTOR DE VOLTAJE

PARA DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN

PROTECTOR SUPRESOR CORTACORRIENTE

PTI-1821

Ideal para:



Circuitos de iluminación



Bombillos ahorradores









120V~

Tiempo de espera
0,5 segundos

Capacidad máxima
1800 VA - 15 Amp
Fluorescente: 1000VA - 8A
LED: 600VA - 5A

3 años de garantía

PROTECTOR DE VOLTAJE
PARA DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN

PROTECTOR + SUPRESOR + CORTACORRIENTE

Ideal para:


Circuitos de iluminación


Bombillos LED


Bombillos ahorradores


Lámparas fluorescentes

MENOS PLÁSTICO +AMBIENTE



Características:

- Desconecta ante voltajes altos y bajos.
- Tamaño compacto.
- Tornillo central de fijación para instalarlo sobre la pared o en el chasis del equipo que desea proteger.

Protege contra 5 tipos de fallas eléctricas


Sobrevoltajes


Ruido eléctrico


Voltaje bajo


Voltaje alto

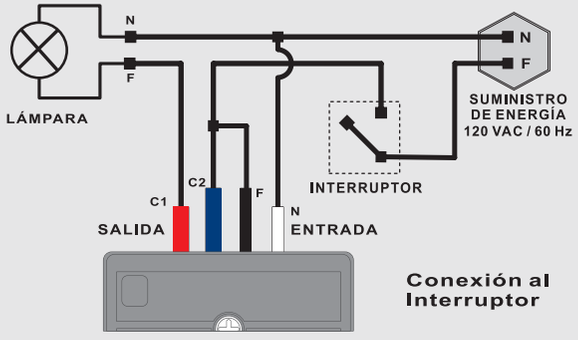

Interrupciones momentáneas

Especificaciones técnicas:

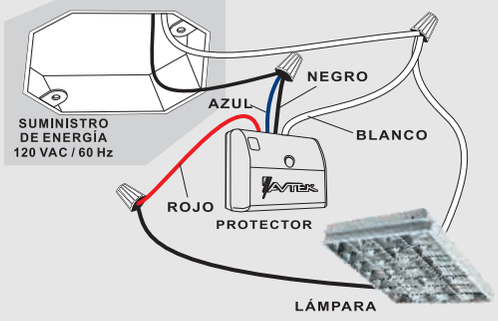
Modelo	PTI-1821
Voltaje nominal	120 Vac / 60 Hz
Capacidad máxima	1800 VA - 15 Amp Fluorescente: 1000VA - 8A LED: 600VA - 5A
Voltaje de corte superior	135 Vac ± 3 %
Voltaje de corte inferior	85 Vac ± 3 %
Supresor de sobrevoltajes	115 Joules
Tiempo de espera	0,5 segundos
Tipo de conexión	Entrada: (N-F) Salida: (C1-C2)
Dimensiones en centímetros	2,85 x 5,10 x 6,70 (An x Alt x Prof)
Peso (Kgs/Lbs)	0,075 / 0,165

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso
Para más información: www.avtek.com

DIAGRAMA DE CONEXIÓN



Conexión al Interruptor



SALIDA — ROJO= C1 — AZUL= C2
ENTRADA — NEGRO=FASE — BLANCO=NEUTRO

La instalación se encuentra descrita en el manual interno

Indicador:

- Normal verde
- Tiempo de espera
  Rojo - verde alternado
- Fuera de rango rojo



Certificados de calidad

ISO 9001 FC

Avtek avtek_
www.avtek.com

AVTEK