REGULADORES DE VOLTAJE

PARA EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y DE REFRIGERACIÓN

SUPRESOR PROTECTOR CORTACORRIENTE

RLS

Ideal para:



Equipos médicos




Cavas y vitrinas







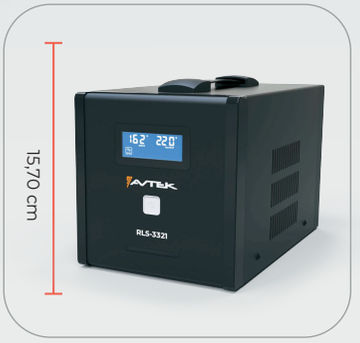

120 V~

Tiempo de espera
6 seg / 3 min
(180seg)

RLS-2021 **2000 VA - 1500 W**
RLS-3321 **3300 VA - 2500 W**

3 años de garantía

REGULADORES DE VOLTAJE

PARA EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y DE REFRIGERACIÓN

SUPRESOR + PROTECTOR + CORTACORRIENTE

Ideal para:



Equipos médicos



Impresoras



Sistema de seguridad



Cavas y vitrinas

MENOS PLÁSTICO +AMBIENTE



Protege contra 6 tipos de fallas eléctricas



Sobrevoltajes



Ruido eléctrico



Voltaje bajo



Voltaje alto



Interrupciones momentáneas



Variaciones de voltaje

Características:

- Controlados por microprocesador.
- 8 niveles de regulación.
- Amplio rango de trabajo.
- Pantalla digital que muestra voltaje de entrada, voltaje de salida y funcionamiento.
- Tiempo de espera seleccionable de 6 segundos o 3 min para la protección de equipos electrónicos o equipos de refrigeración.
- 8 tomas NEMA 5-15R reguladas y totalmente protegidas (RLS-2021)
- Borneras de conexión Vac de entrada y salida (RLS-3321)


Especificaciones técnicas:

MODELO	RLS-2021	RLS-3321
Potencia	2000VA / 1500W	3300VA / 2500W
ENTRADA		
Voltaje	120 Vac	
Frecuencia	60 Hz	
Corriente máxima	16 A	28 A
Rango de operación	70 - 160 Vac	
Rango de regulación	86 - 160 Vac	
Conexión	Arnés NEMA 5-15P	Bornera L - N - G
SALIDA		
Voltaje	120Vac +/-5%	
Corriente	12 Amp	20 Amp
Tiempo de espera	6 seg / 3 min (180seg)	
Conexión	8 tomacorrientes NEMA 5-15R	Bornera L - N - G
PROTECCIONES		
Cortocircuitos	Interruptor/Breaker 20A	Breaker 30A
Sobretemperatura	Ajuste de regulación o desconexión de salida cuando la temperatura interna es superior a 105°C	
Supresor de sobretensiones	700 Joules	
Supresor línea telefónica	15 Joules	
INDICADORES		
Pantalla LCD	Voltaje de entrada, Voltaje de salida y estado de funcionamiento	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		
Temperatura	0°C - 40°C	
Dimensiones Al x An x Pro (mm)	157 x 150 x 250	
Peso (Kg)	4,5 Kg	7,5 Kg


Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

Para más información : www.avtek.com

Panel posterior:



1. Tomacorrientes de salida regulados y protegidos
2. Selección de tiempo de espera
3. Protección telefónica
4. Breaker
5. Arnés de alimentación VAC



1. Borneras de entrada y salida.
2. Selección de tiempo de espera.
3. Protección telefónica.
4. Breaker.

Certificados de calidad ISO 9001

Avtek avtek_
www.avtek.com

AVTEK