REGULADOR DE VOLTAJE

PARA EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y DE REFRIGERACIÓN


SUPRESOR PROTECTOR CORTACORRIENTE

RLS

Ideal para:



Sistemas de seguridad




Cavas y vitrinas







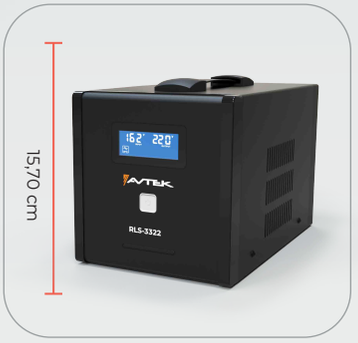

220 V~

Tiempo de espera
6 seg / 3 min
(180seg)

RLS-2022 **2000 VA - 1500 W**
RLS-3322 **3300 VA - 2500 W**

3 años de garantía

REGULADOR DE VOLTAJE

PARA EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y DE REFRIGERACIÓN

MENOS PLÁSTICO
+AMBIENTE



SUPRESOR + PROTECTOR + CORTACORRIENTE

Ideal para:



Equipos médicos



Impresoras



Sistema de seguridad



Cavas y vitrinas

Protege contra 6 tipos de fallas eléctricas



Sobrevoltajes | Ruido eléctrico | Voltaje bajo | Voltaje alto | Interrupciones momentáneas | Variaciones de voltaje

Características:

- Controlados por microprocesador.
- 8 niveles de regulación.
- Amplio rango de trabajo.
- Pantalla digital que muestra voltaje de entrada, voltaje de salida y funcionamiento.
- Tiempo de espera seleccionable de 6 segundos o 3 min para la protección de equipos electrónicos o equipos de refrigeración.
- Conexión por terminales (220 VAC).


Especificaciones técnicas:

MODELO	RLS-2022	RLS-3322
Potencia	2000VA / 1500W	3300VA / 2500W
ENTRADA		
Voltaje	220 Vac	
Frecuencia	60 Hz	
Corriente máxima	9 A	15 A
Rango de operación	145 - 300 Vac	
Rango de regulación	155 - 291 Vac	
Conexión	Bornera L1 - L2 + G	
SALIDA		
Voltaje	220Vac +/-5%	
Corriente	7Amp	11 Amp
Tiempo de espera	6 seg / 3 min (180seg)	
Conexión	Bornera L1 - L2 + G	
PROTECCIONES		
Cortocircuitos	Breaker 15A	Breaker 20A
Sobretemperatura	Ajuste de regulación o desconexión de salida cuando la temperatura interna es superior a 105°C	
Supresor de sobretensiones	700 Joules	
Supresor línea telefónica	15 Joules	
INDICADORES		
Pantalla LCD	Voltaje de entrada, Voltaje de salida y estado de funcionamiento	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		
Temperatura	0°C - 40°C	
Dimensiones Al x An x Pro (mm)	157 x 150 x 250	
Peso (Kg)	6,5 Kg	7,5 Kg

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso


Para más información : www.avtek.com

Panel frontal:



1. Voltaje de entrada
2. Voltaje de salida
3. Indicador voltaje normal
4. Indicador voltaje bajo
5. Indicador elevando voltaje
6. Indicador reduciendo voltaje
7. Indicador voltaje alto
8. Indicador sobre-temperatura
9. Indicador sobre-carga
10. Indicador de tiempo de espera

Panel posterior:



1. Borneras de entrada y salida VAC
2. Selección de tiempo de espera
3. Protección telefónica
4. Breaker

Certificados de calidad ISO 9001

Avtek avtek_
www.avtek.com

AVTEK