


Technische Daten

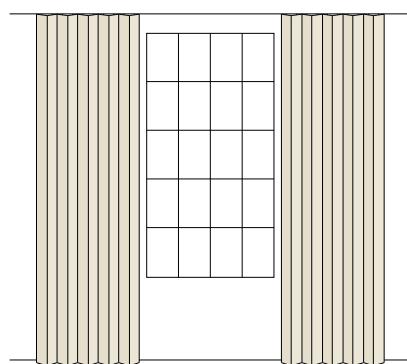

Abmessungen:

Länge und Breite frei wählbar / Lamellenbreite 15 cm / Stegbreite 2,5 cm

Materialien:

100 % Schurwolle, Akustiklamelle

Stoff:

100 % Schurwolle (Merinoschaf), gestrickt, angewalkt, 36 Standard-Farben, jede Sonderfarbe möglich; antistatisch und schmutzabweisend, leicht zu reinigen

Gewicht:

1800 g / m²

Recycling:

Das Material ist uneingeschränkt wiederverwertbar.

Brandverhalten:


Nach Baustoffklasse DIN EN 13501-1 / DIN 4102-1: D – s1 d0 / B2; Ausrüstung auf B1 möglich

Schalldämm-Maß

Schalldämm-Maß nach ISO 10140-2

Praktisches Schalldämm-Maß nach ISO 10140-2

Frequenz [Hz]	R Terz [dB]	Frequenz [Hz]	R Terz [dB]
100	7,7	800	8,3
125	9,0	1000	8,6
160	5,2	1250	8,6
200	6,0	1600	9,1
250	5,3	2000	9,8
315	5,4	2500	10,8
400	5,7	3150	11,8
500	6,4	4000	13,3
630	7,3	5000	14,8

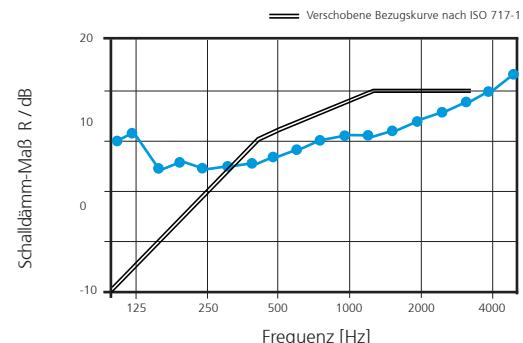


Farben




Es steht eine Palette von 36 Farben zur Auswahl.

Sonderfarben auf Anfrage möglich.

Montage



einfache Schiene mit Gleitern Decken- oder Wandmontage



Montage als Raumtrenner

Wir behalten uns Anpassungen vor, die der technischen Weiterentwicklung des Produktes dienen.

Stand technische Daten 30.04.2018